

# V-R200 og V-R7x00 OS oppdatering via SD, USB eller TeamViewer.

## 1 Oppsatering og installering av OS

- a) For å oppdatere OS systemet, så trenger du Android OS oppdatering fil, den finner du på KBD sine hjemmesider.

Filnavn:

V-R200\_XXXX-XXXX-ota\_update-x.x.x\_XXXX-signed.zip


V-R7000\_XXXXX-for-all.ota

Disse filene vil da oppdatere til nyere versjoner

- b) I Android Innstillinger, under “Om nettbrett” så finner du «System Update»

- c) Hvordan sjekke hvilken versjon maskinen har.

- Start Innstillinger
- Åpne “Om Nettbrett”
- Swipe ned til “Byggnummer”
- OS Versjon i bildet under er **1.9.5.10046**  
(Dette er siste versjon på V-R7000 I skrivende stund)

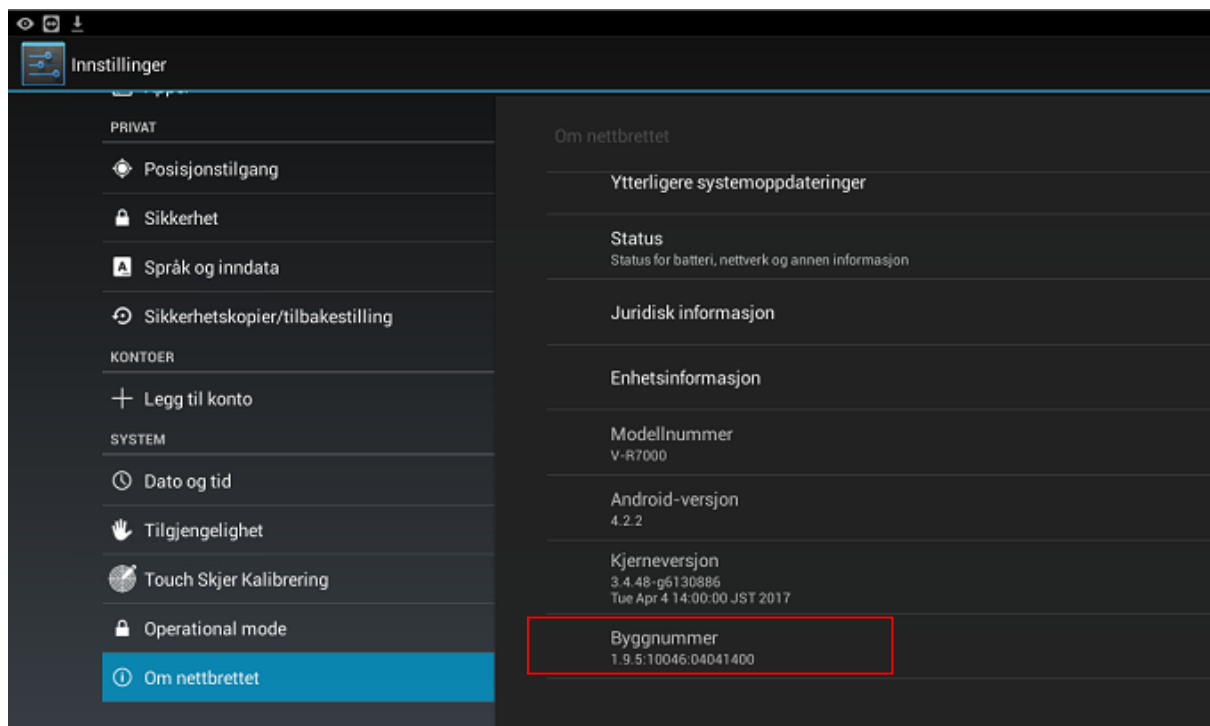

# V-R200 og V-R7x00 OS oppdatering via SD, USB eller TeamVeiwier.

## 1.1 Oppdatering via SD kort

### 1.1.1 Forberedelse av SD kort.

- Du trenger ett FAT/FAT32 formatert SD kort
- Du trenger en Android OS oppdateringsfil (Sjekk forhandlersidene for siste versjon)
- Opprett en mappe med navn "V-R200Update" eller V-R7000Update på rota til SD kortet, og kopier oppdateringsfilen dit.

**Note: Du kan ha begge mappene liggende på samme SD kort, maskinen vil velge riktig.**


Note: Navnet på oppdateringsfilen må være I riktig format, ikke endre filnavn eller filtype.

V-R200: Zip fil


V-R7x00: ota fil

V-R200 SD-kort

Mappe som heter **V-R200Update** rett på rot

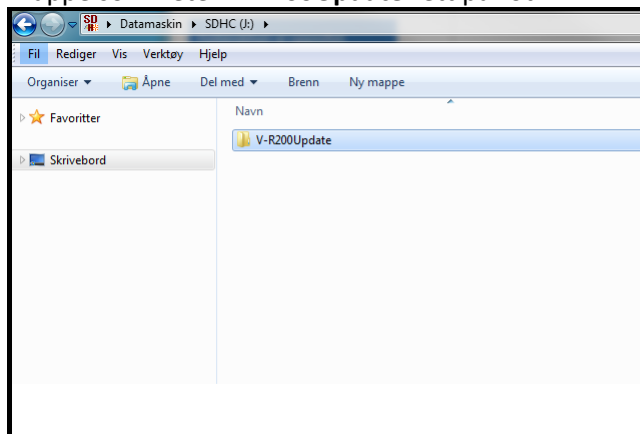


OS oppdateringsfilen legges i mappen

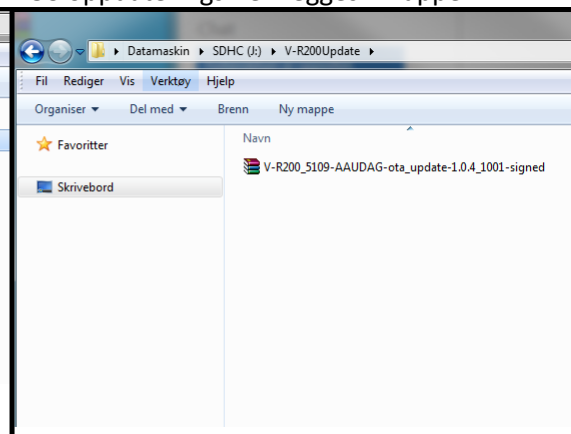


V-R7x00 SD Kort

Mappe som heter **V-R7000Update** rett på rot

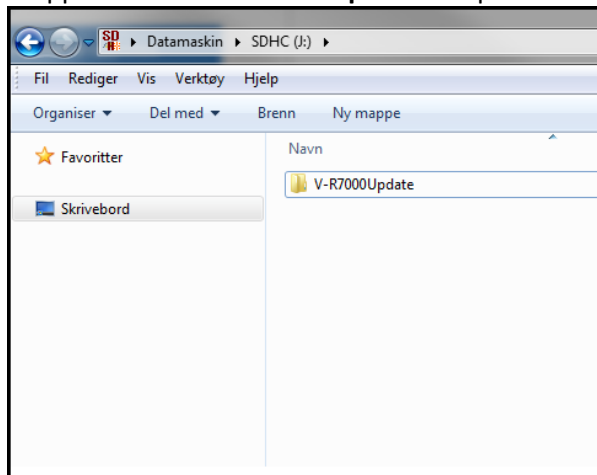


OS oppdateringsfilen legges i mappen

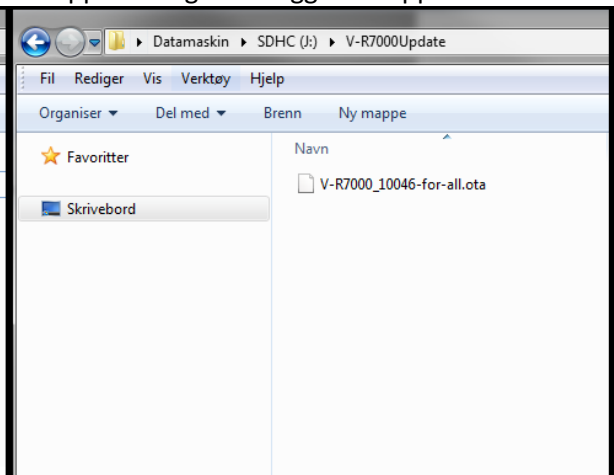


# V-R200 og V-R7x00 OS oppdatering via SD, USB eller TeamViewer.

## 1.1.2 Oppdatering av OS via SD kort

- Sett inn SD kortet I maskinen. På V-R7x00 så er det SD kort inngang på venstre side som er standart.
- I Android Innstillinger, Velg "Om Nettbrett", velg så System Oppdatering

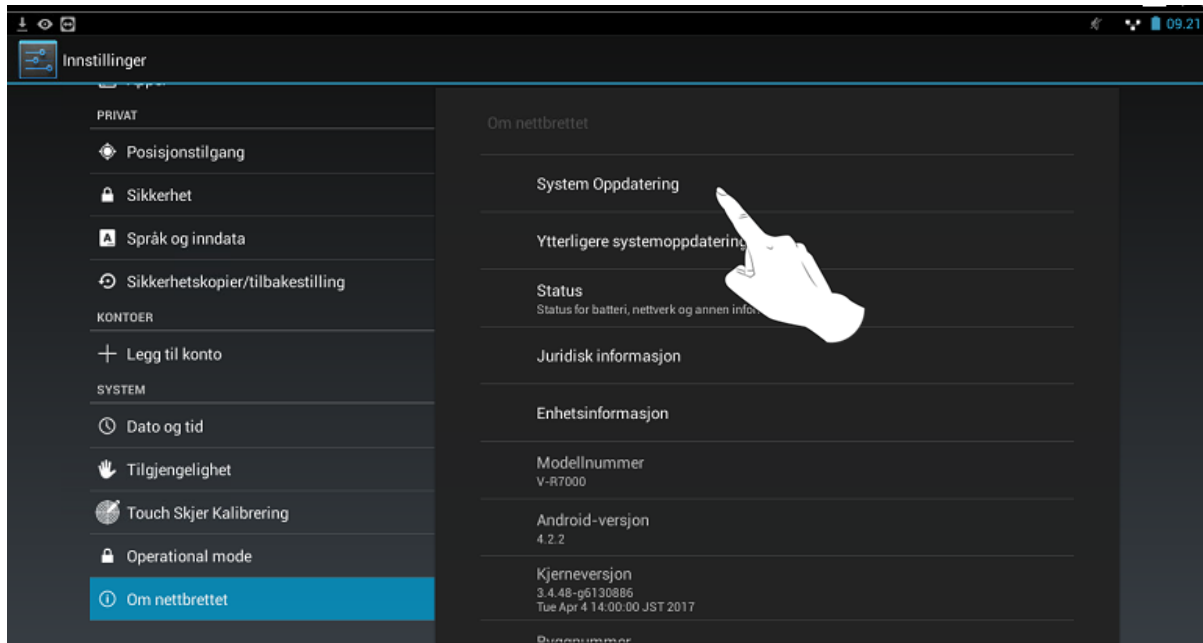


- Velg Oppdateringsmetorde:
  - En liste av oppdateringsmuligheter vises, her velges "System Oppdatering fra SD kort".

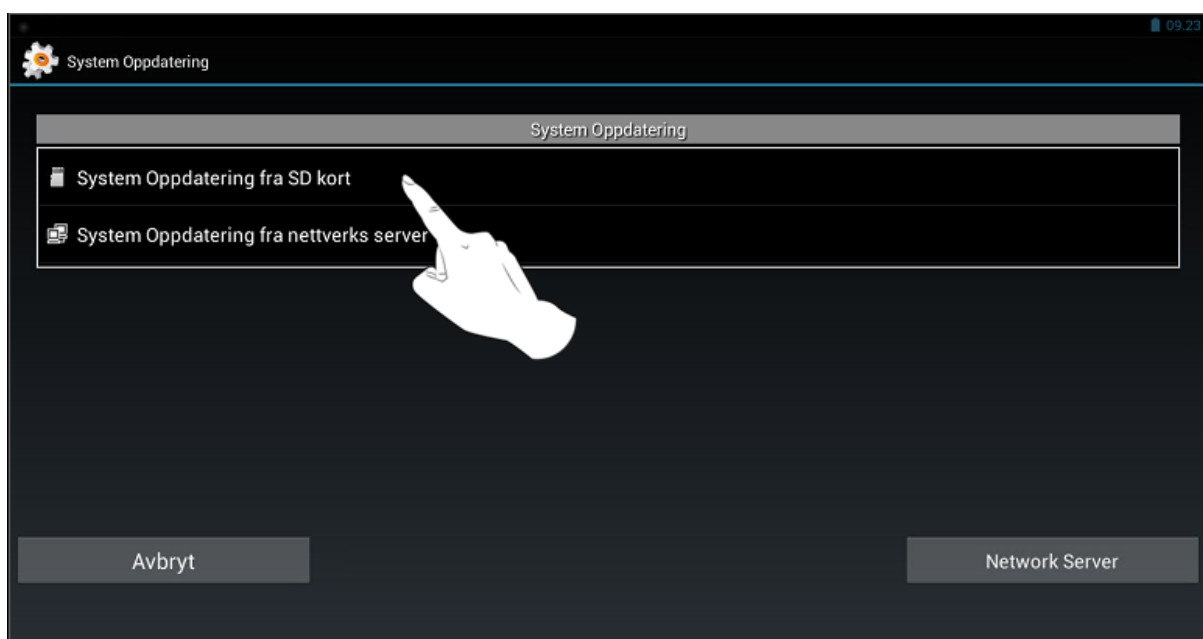


# V-R200 og V-R7x00 OS oppdatering via SD, USB eller TeamViewer.

d) Velg 'Utfør' for å fortsette

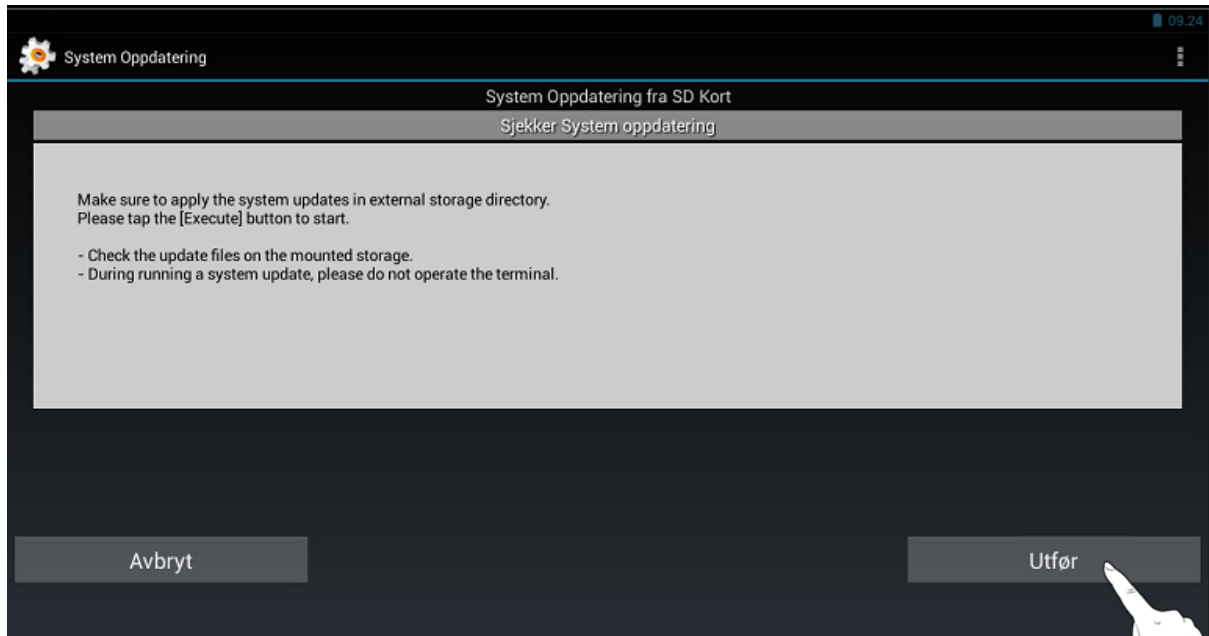


Systemet sjekker nå om det ligger en oppdateringsfil på minnekortet  
e) Velg 'Utfør' for å fortsette

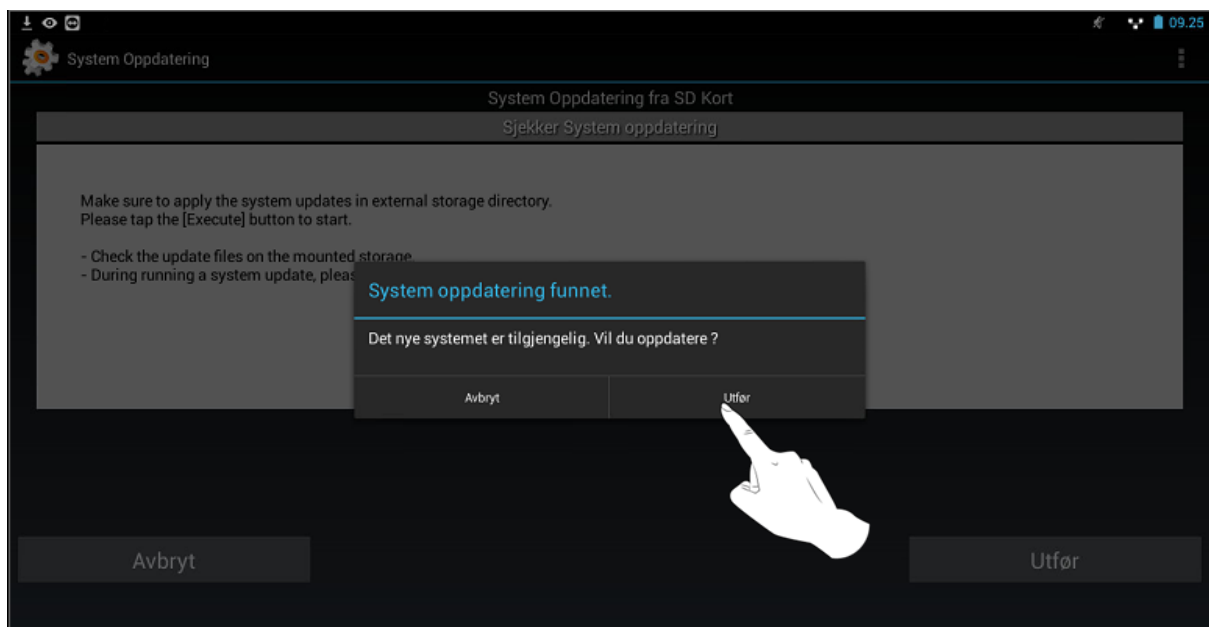


# V-R200 og V-R7x00 OS oppdatering via SD, USB eller TeamViewer.

f) Systemet sjekker oppdateringsfilen

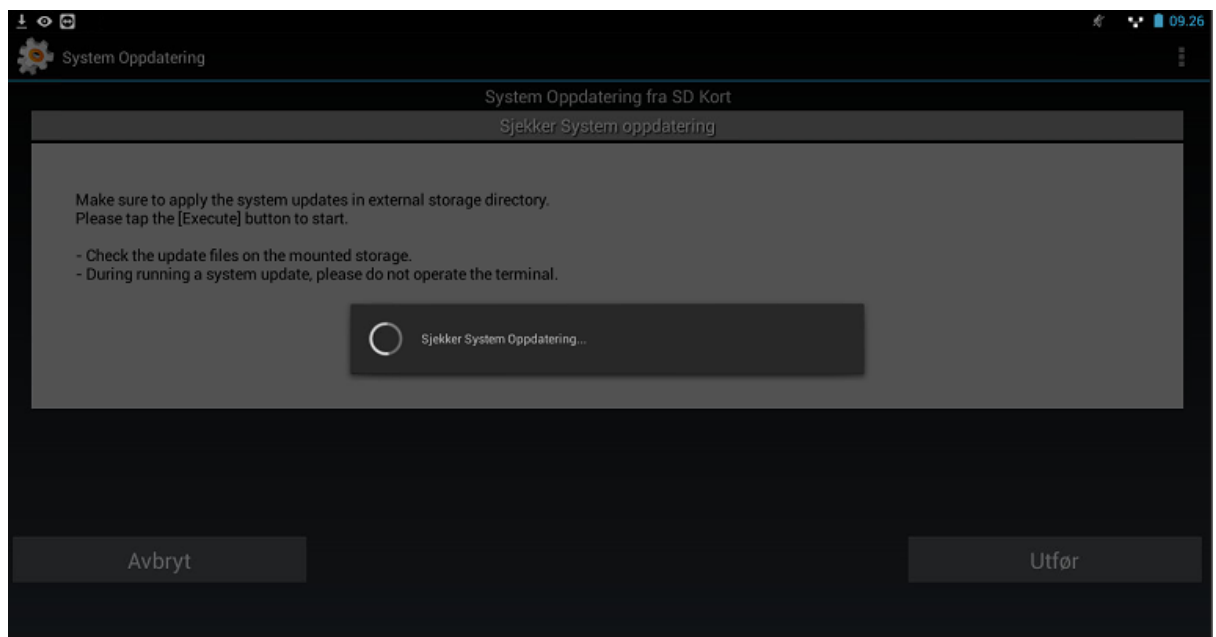


g) Bekreft oppdateringen med «OK»

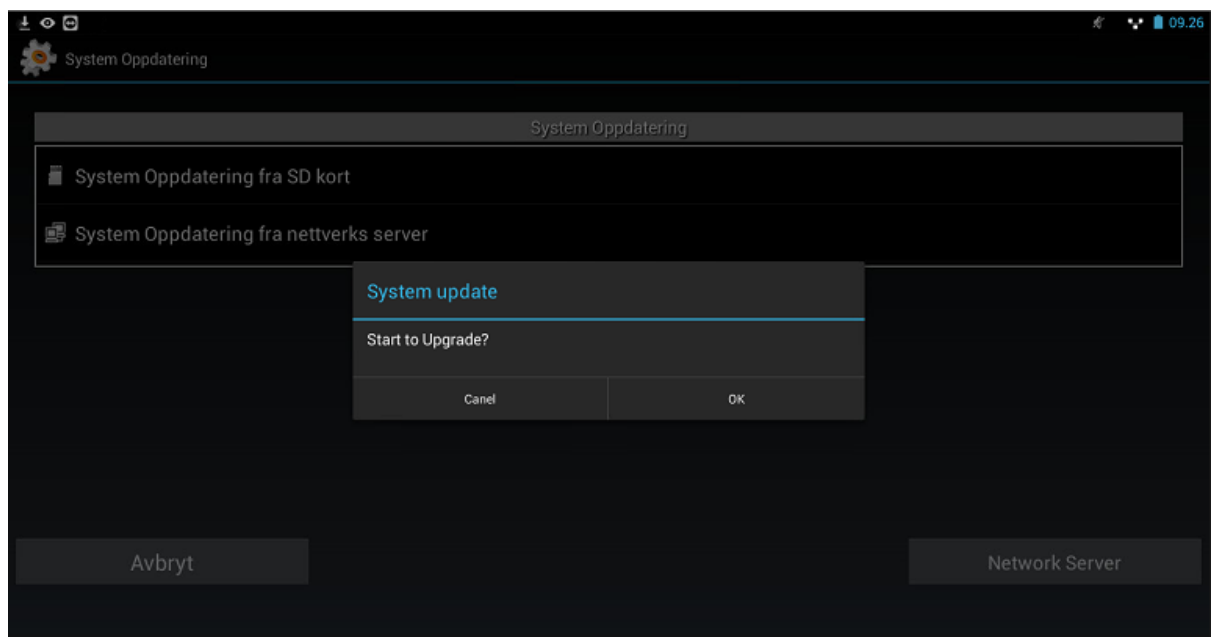


# V-R200 og V-R7x00 OS oppdatering via SD, USB eller TeamViewer.

h) Update in progress

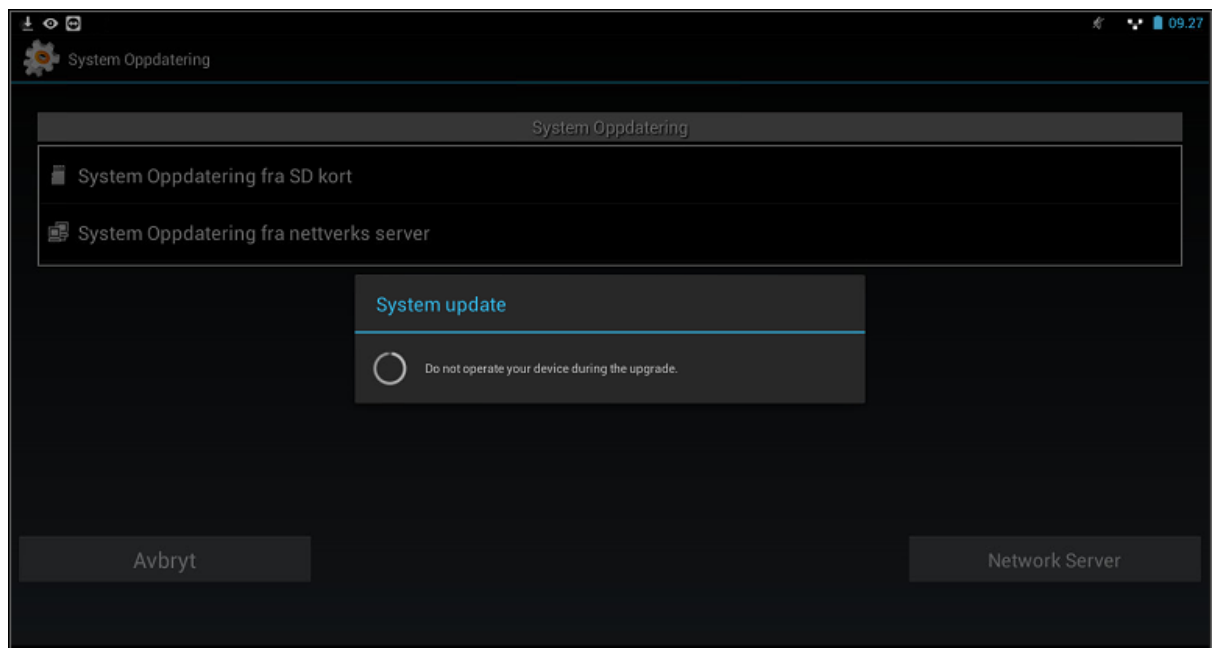

i) The system vil da restarte. Bruker du V-R7x00 med SD-kort på venstre side, så må det tas ut, og bekrefte restart med OK. Melding kommer på skjermen.

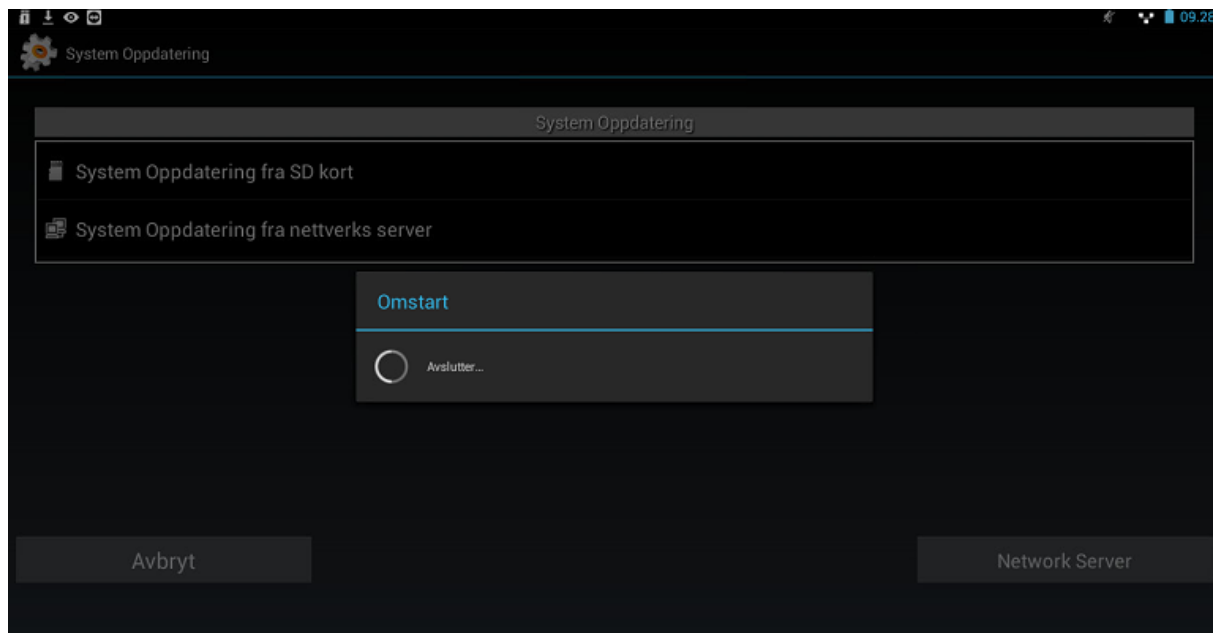


# V-R200 og V-R7x00 OS oppdatering via SD, USB eller TeamViewer.

Systemet restarter og installerer oppdatering,



j) Sjekk at kassen har oppdatert seg til ønsket versjon.

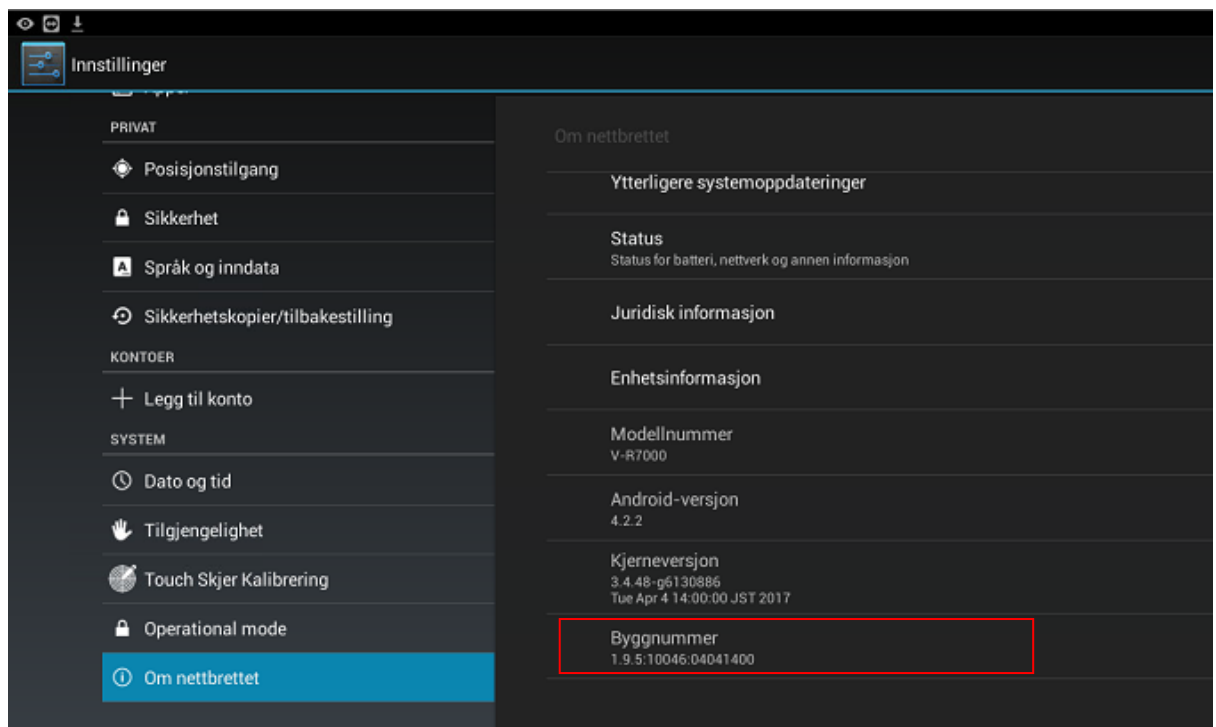

# V-R200 og V-R7x00 OS oppdatering via SD, USB eller TeamViewer.

## 1.2 Oppdatering via USB minne

### 1.2.1 Forberedelse av USB minnepinne

- d) Du trenger ett FAT/FAT32 formatert USB minnepinne
- e) Du trenger en Android OS oppdateringsfil (Sjekk forhandlersidene for siste versjon)
- f) Opprett en mappe med navn "V-R200Update" eller V-R7000Update på rota til USB minnepinnen, og kopier oppdateringsfilen dit.

**Note: Du kan ha begge mappene liggende på samme USB kort, maskinen vil velge riktig.**


Note: Navnet på oppdateringsfilen må være i riktig format, ikke endre filnavn eller filtype.

V-R200: Zip fil


V-R7x00: ota fil

#### V-R200 USB

Mappe som heter **V-R200Update** rett på rot

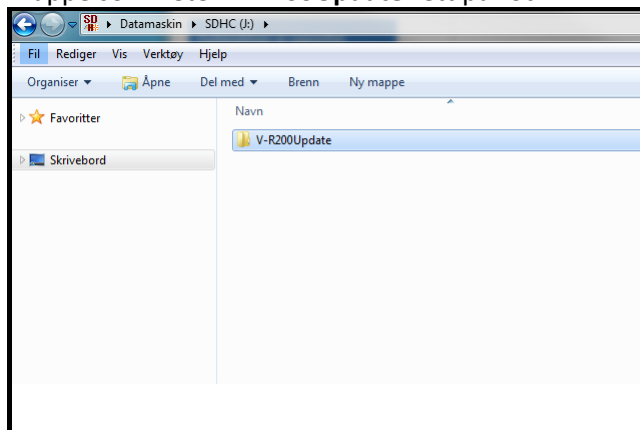


OS oppdateringsfilen legges i mappen

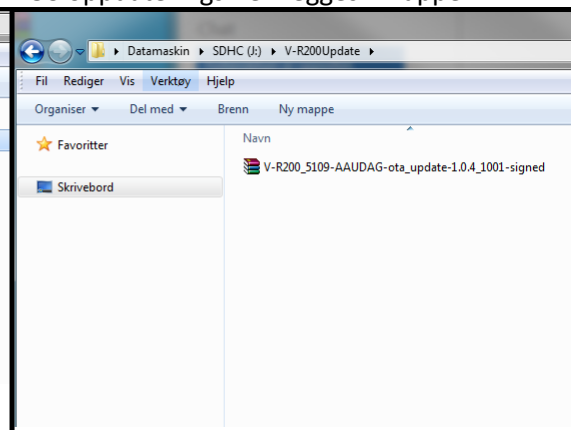


#### V-R7x00 USB

Mappe som heter **V-R7000Update** rett på rot

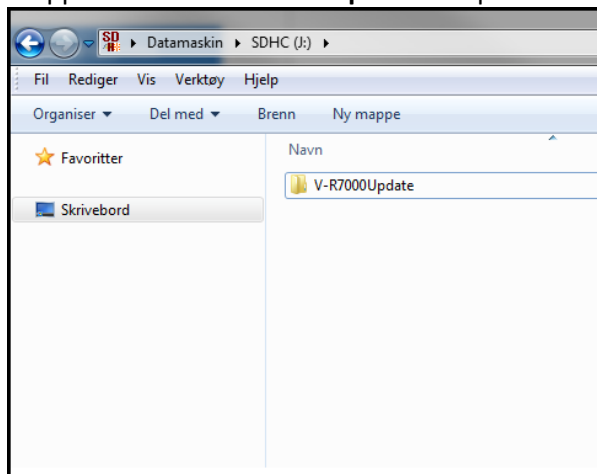

OS oppdateringsfilen legges i mappen

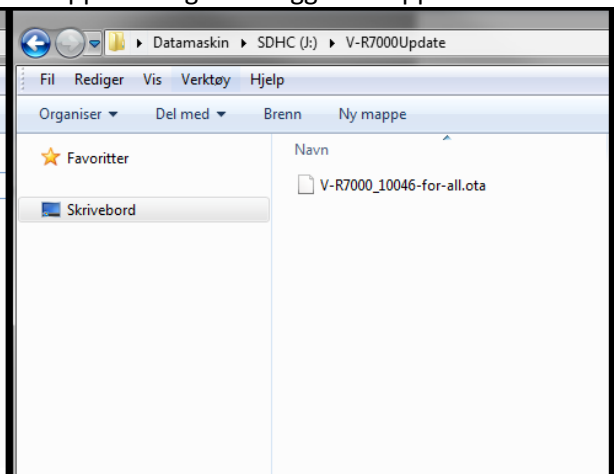





# V-R200 og V-R7x00 OS oppdatering via SD, USB eller TeamViewer.

## 1.2.2 Oppdatering av OS via USB

- Sett inn SD kortet I maskinen. På V-R7x00 så er det SD kort inngang på venstre side som er standart.
- I Android Innstillinger, Velg "Om Nettbrett", velg så System Oppdatering

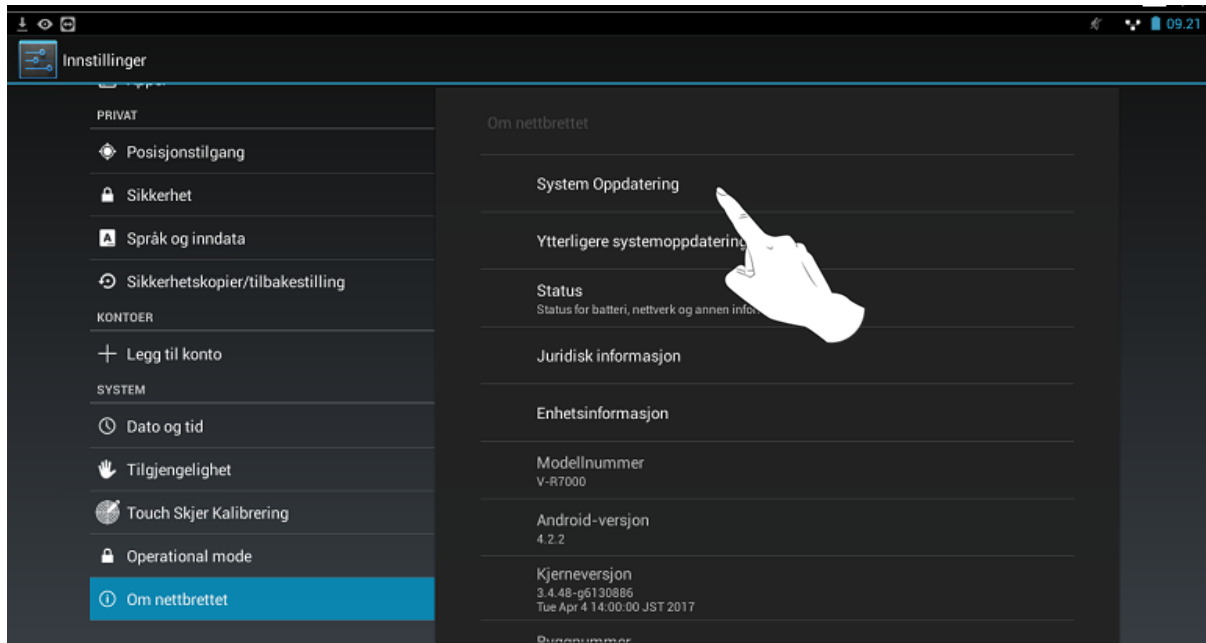


- Velg Oppdateringsmetorde:
  - En liste av oppdateringsmuligheter vises, her velges "System Oppdatering fra SD kort".

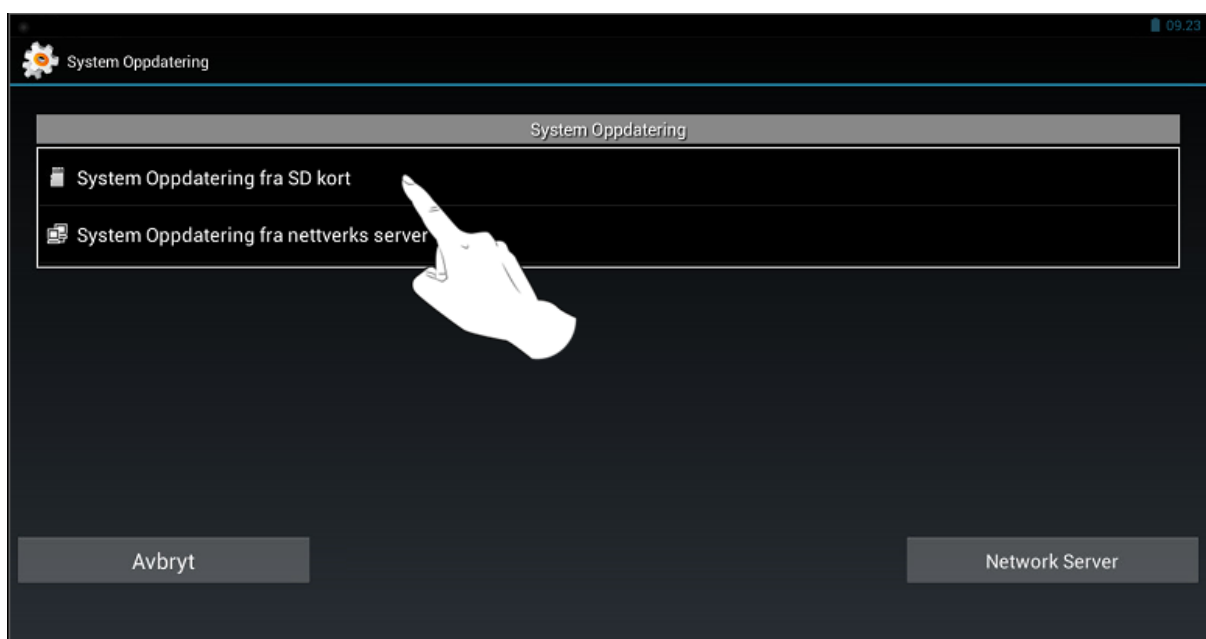


# V-R200 og V-R7x00 OS oppdatering via SD, USB eller TeamViewer.

d) Trykk på de 3 prikkene øverst til høyre, velg Lagring

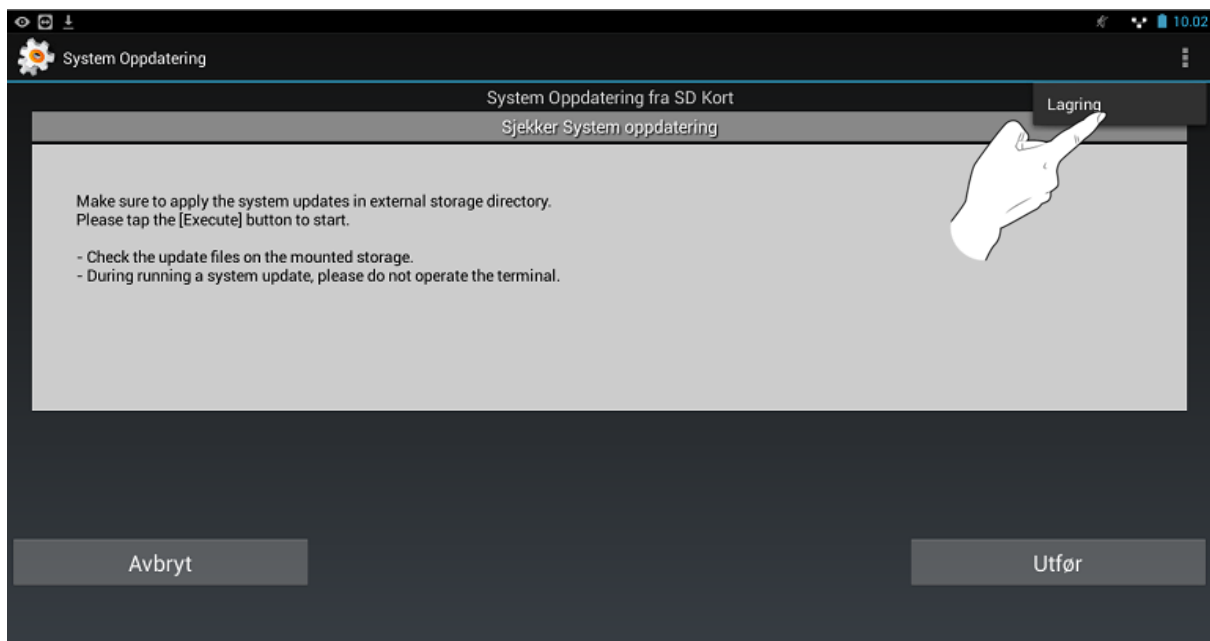


e) Velg /storage/usb (nummeret på USB vil variere for hvilken USB inngang på maskinen du bruker).

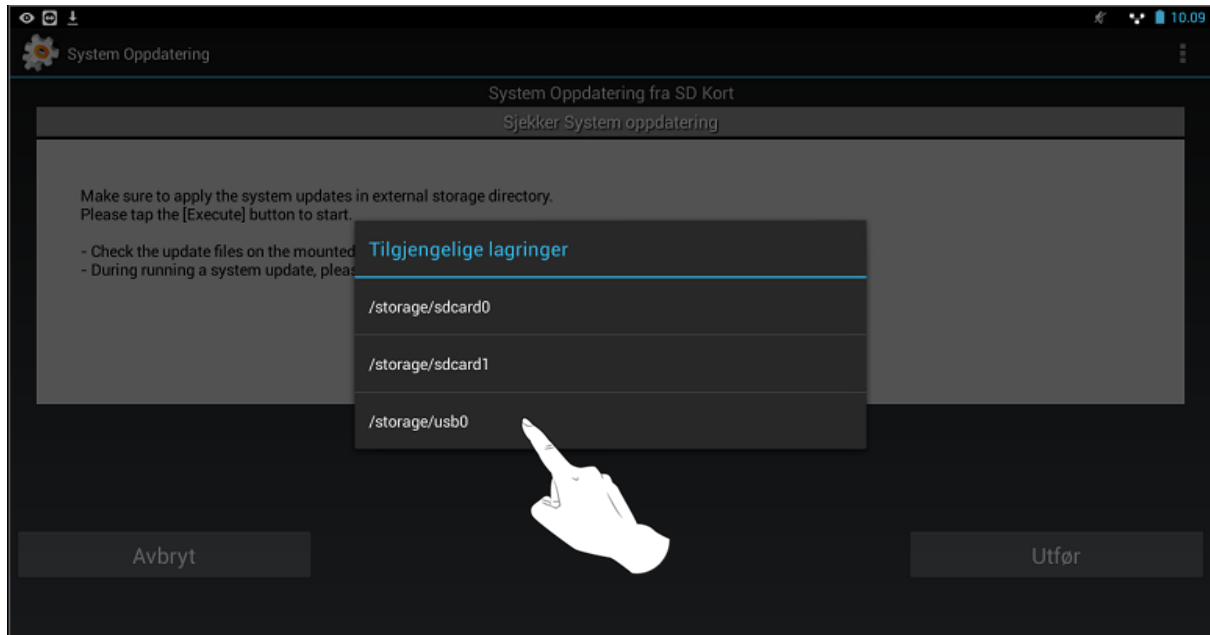


# V-R200 og V-R7x00 OS oppdatering via SD, USB eller TeamViewer.

f) Velg 'Utfør' for å fortsette

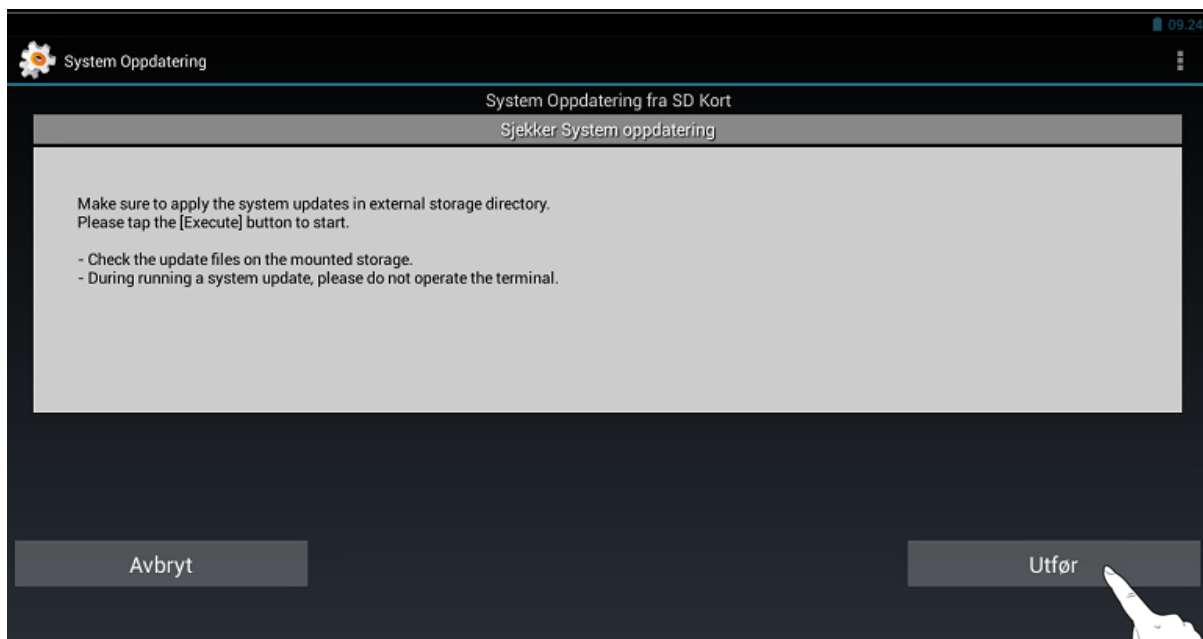


Systemet sjekker nå om det ligger en oppdateringsfil på minnekortet  
g) Velg 'Utfør' for å fortsette

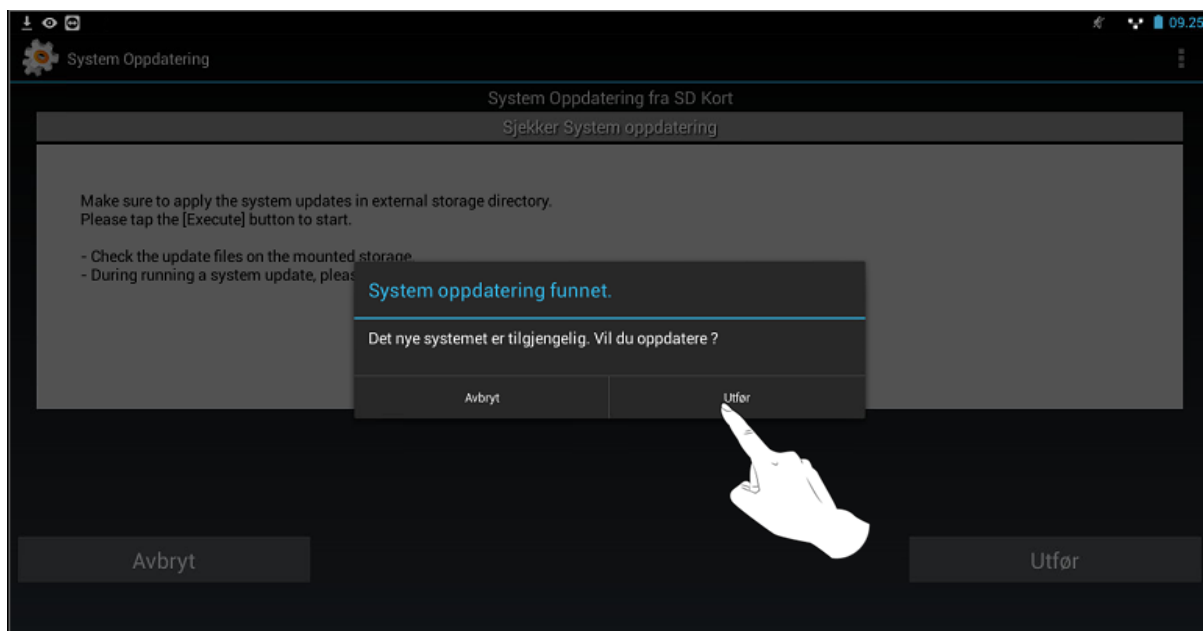


# V-R200 og V-R7x00 OS oppdatering via SD, USB eller TeamViewer.

h) Systemet sjekker oppdateringsfilen

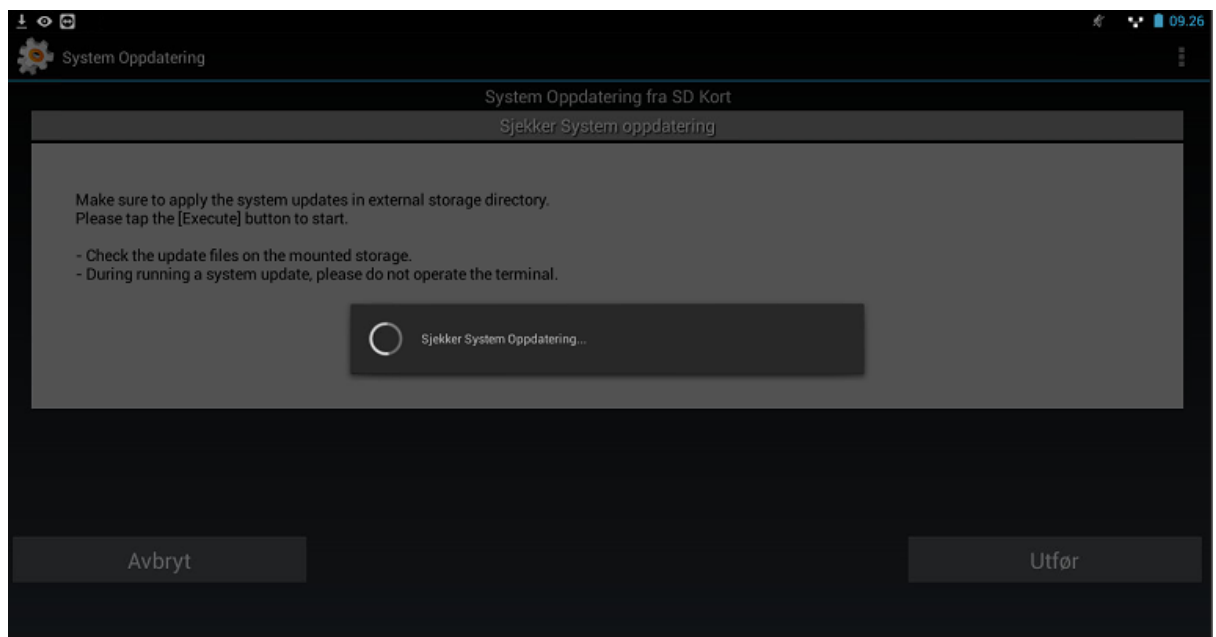


i) Bekreft oppdateringen med «OK»

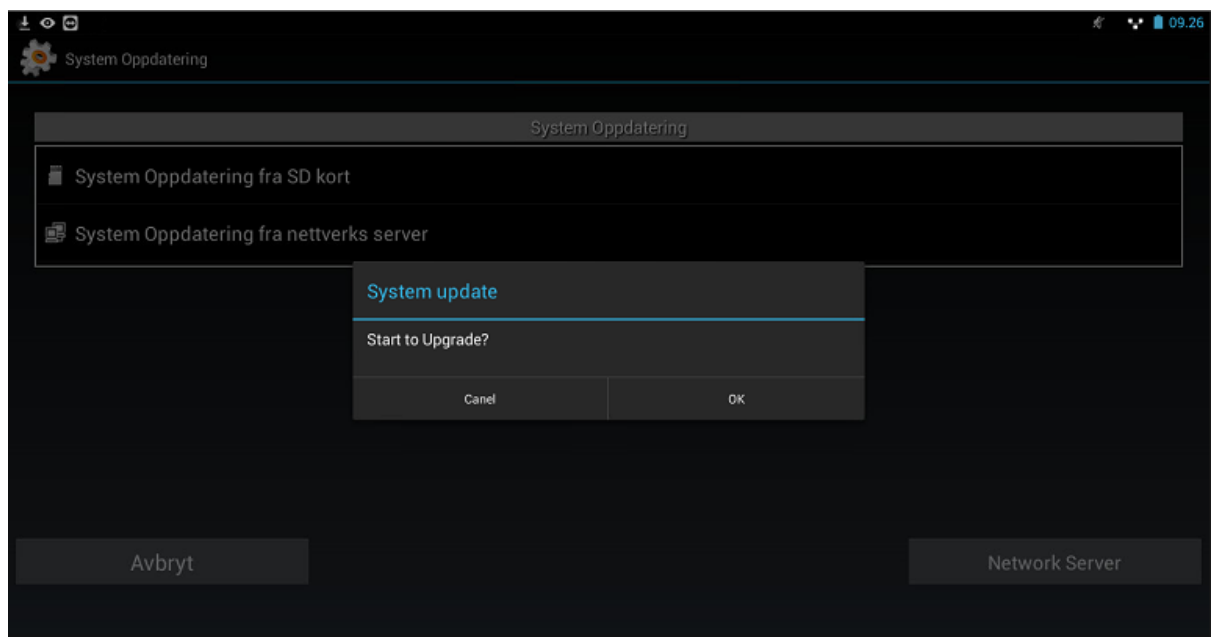


# V-R200 og V-R7x00 OS oppdatering via SD, USB eller TeamViewer.

j) Update in progress

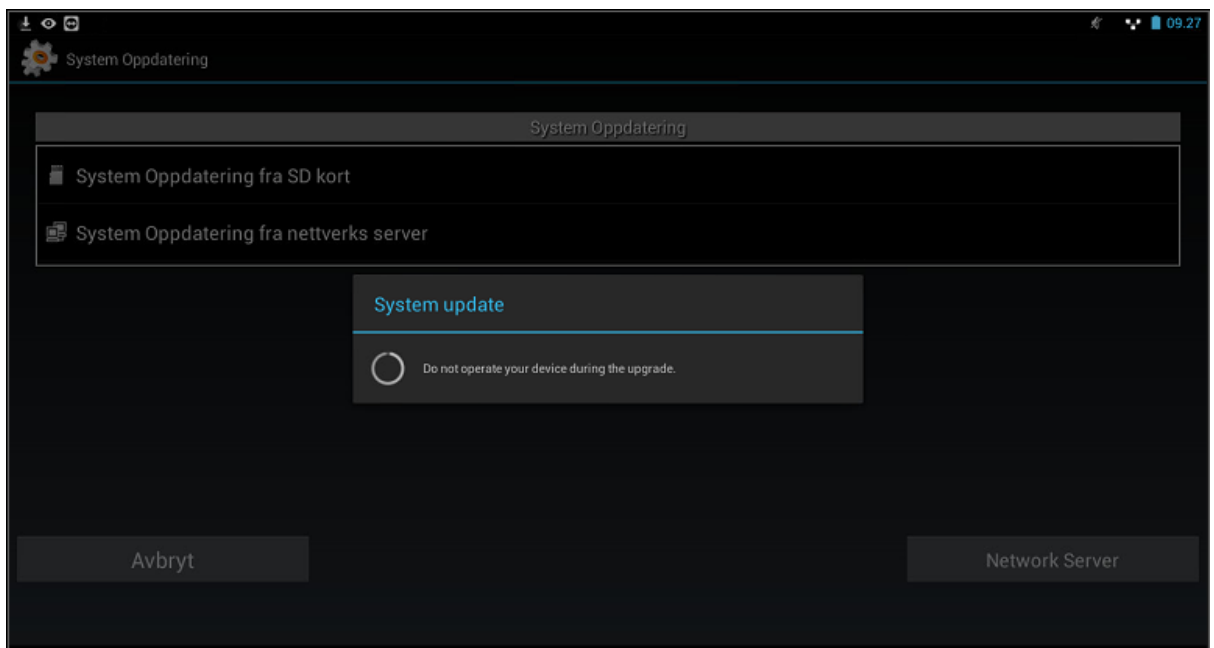

k) The system vil da restarte. Bruker du V-R7x00 med SD-kort på venstre side, så må det tas ut, og bekrefte restart med OK. Melding kommer på skjermen.

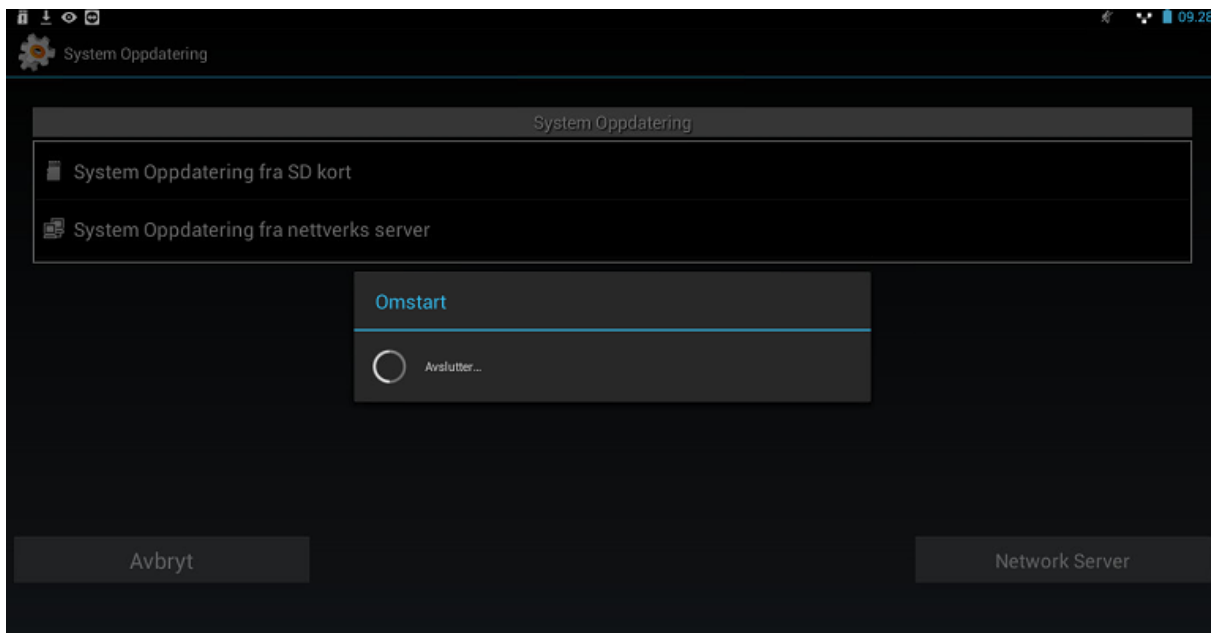


# V-R200 og V-R7x00 OS oppdatering via SD, USB eller TeamViewer.

Systemet restarter og installerer oppdatering,



l) Sjekk at kassen har oppdatert seg til ønsket versjon.

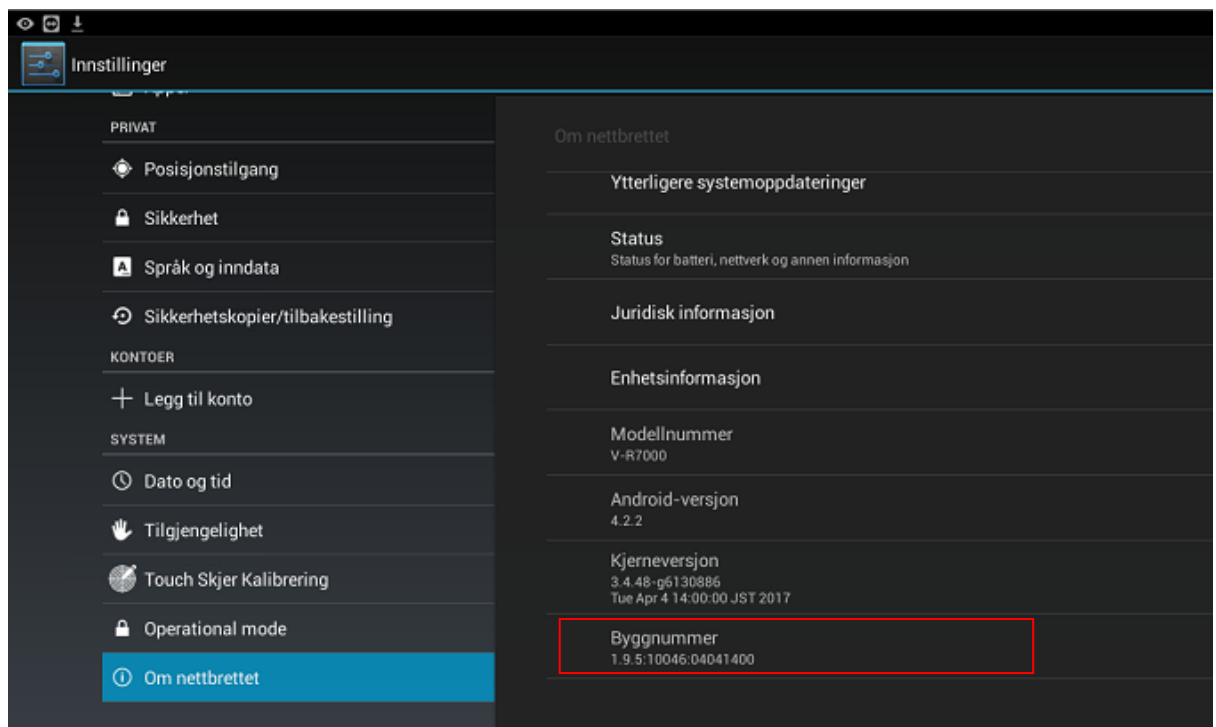

# V-R200 og V-R7x00 OS oppdatering via SD, USB eller TeamVeiwier.

## 1.3 Oppdatering via TeamVeiwier

Her anbefaler jeg at man bruker TeamVeiwier Host, årsaken til dette er at siden systemet restarter, så har man enklere for å komme inn igjen på systemet. Har du ikke Host, så fungerer det også med TeamVeiwier QS, men trenger da en på stedet for å hjelpe deg å logge på.


### 1.3.1 Forberedelse

- Du trenger en Android OS oppdateringsfil (Sjekk forhandlersidene for siste versjon)
- Opprett en mappe med navn "V-R200Update" eller V-R7000Update på rota til maskinen og kopier oppdateringsfilen dit.

Note: Navnet på oppdateringsfilen må være i riktig format, ikke endre filnavn eller filtype.

V-R200: Zip fil


V-R7x00: ota fil

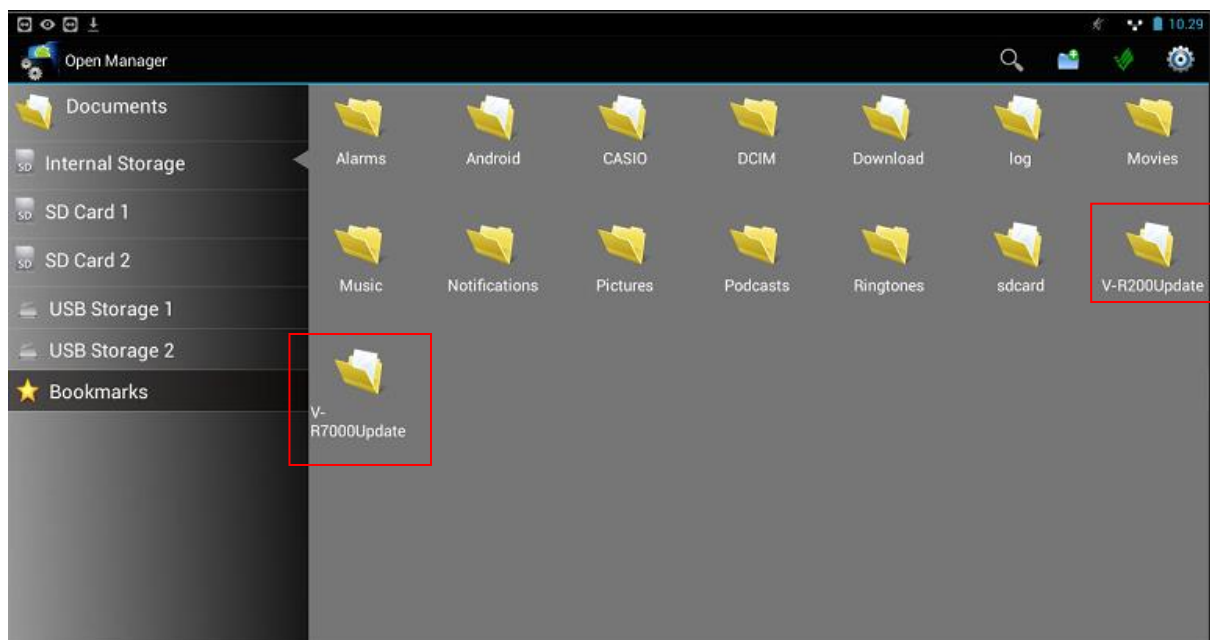

# V-R200 og V-R7x00 OS oppdatering via SD, USB eller TeamVeiwier.


## 1.3.2 Oppdatering av OS via TeamVeiwier

a) I Android Innstillinger, Velg "Om Nettbrett", velg så System Oppdatering

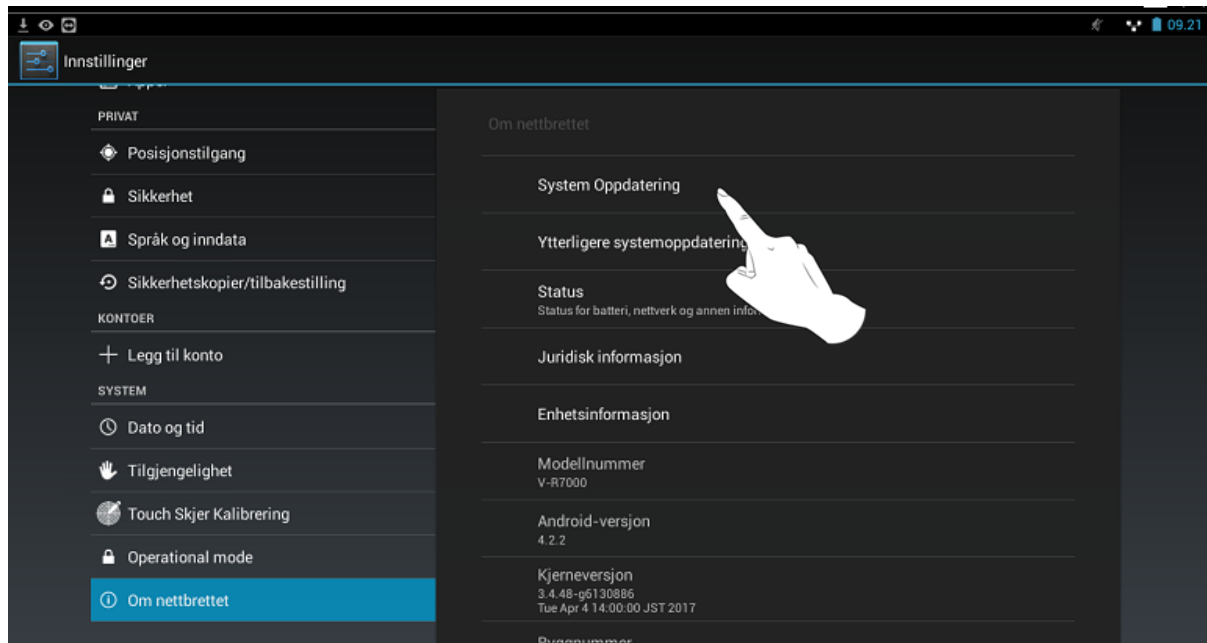

b) Velg Oppdateringsmetorde:


- En liste av oppdateringsmuligheter vises, her velges "System Oppdatering fra SD kort".

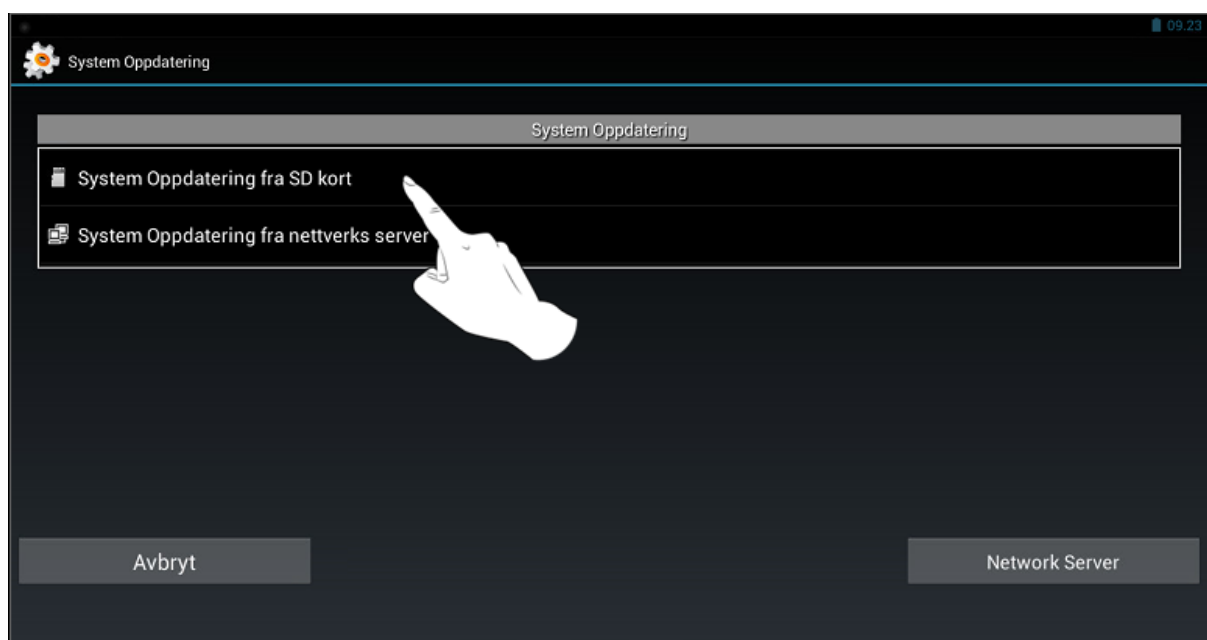




# V-R200 og V-R7x00 OS oppdatering via SD, USB eller TeamViewer.

c) Trykk på de 3 prikkene øverst til høyre, velg Lagring

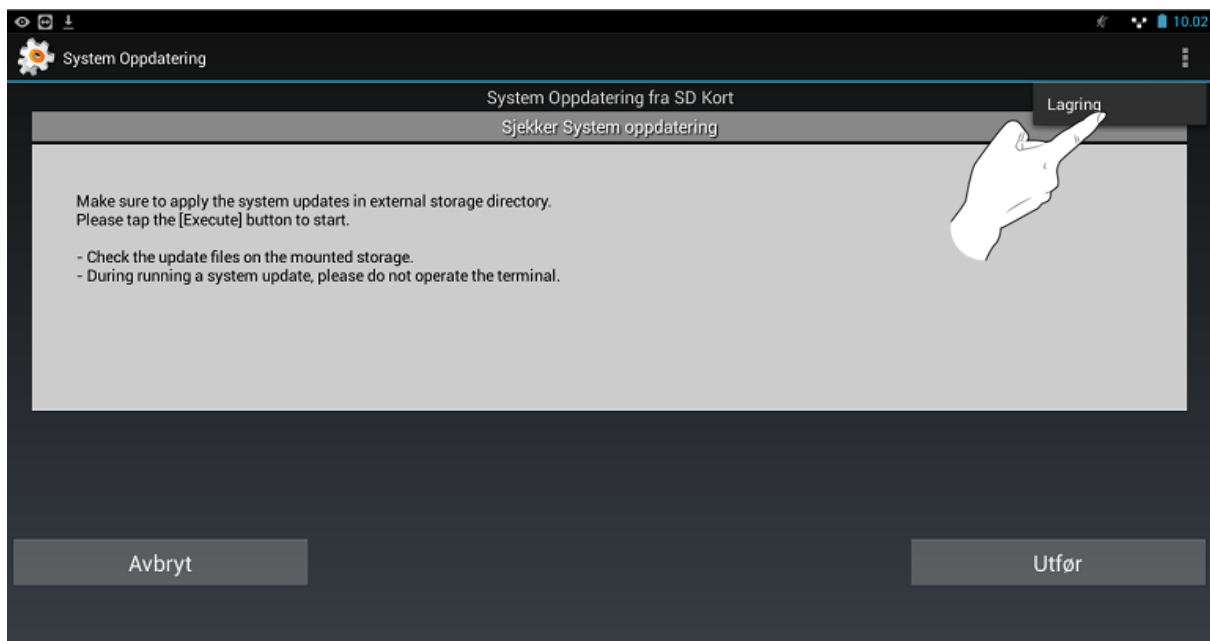


d) Velg /storage/sdcard0 (Dette er den lokale disken på maskinen)

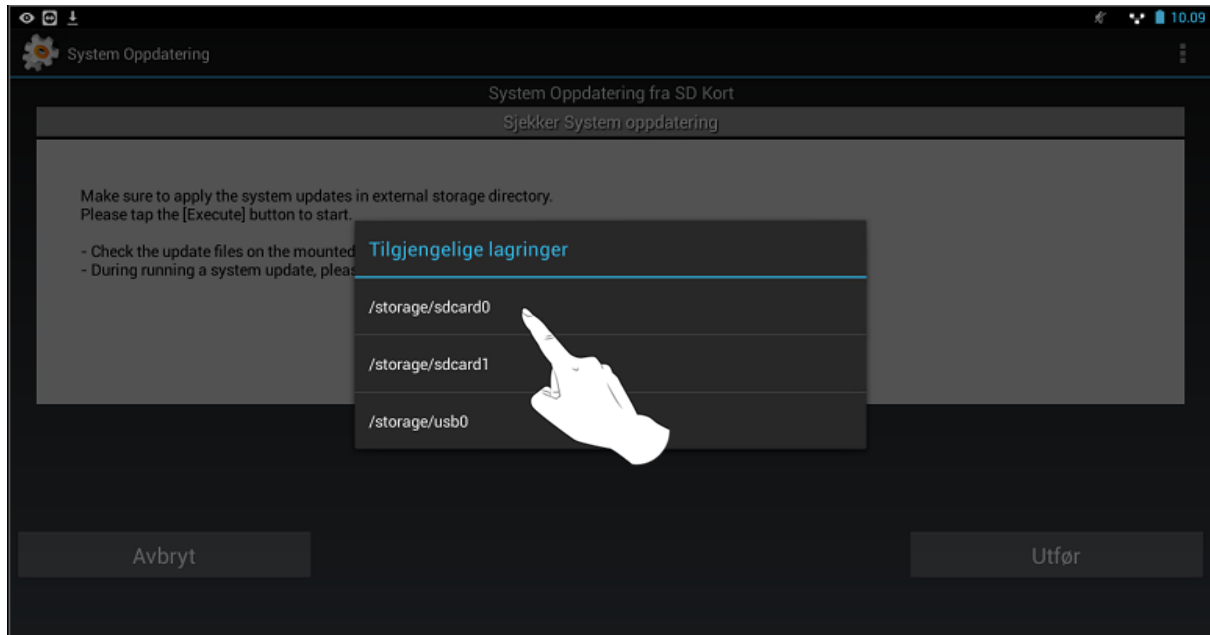


# V-R200 og V-R7x00 OS oppdatering via SD, USB eller TeamViewer.

e) Velg 'Utfør' for å fortsette

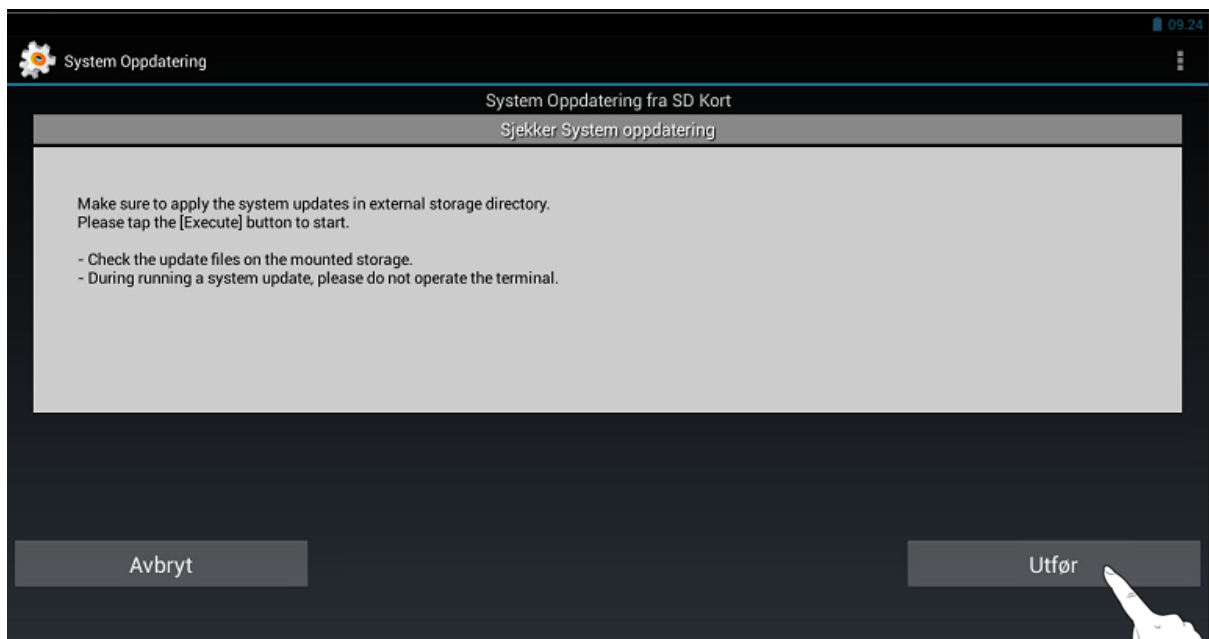


Systemet sjekker nå om det ligger en oppdateringsfil på minnekortet  
f) Velg 'Utfør' for å fortsette

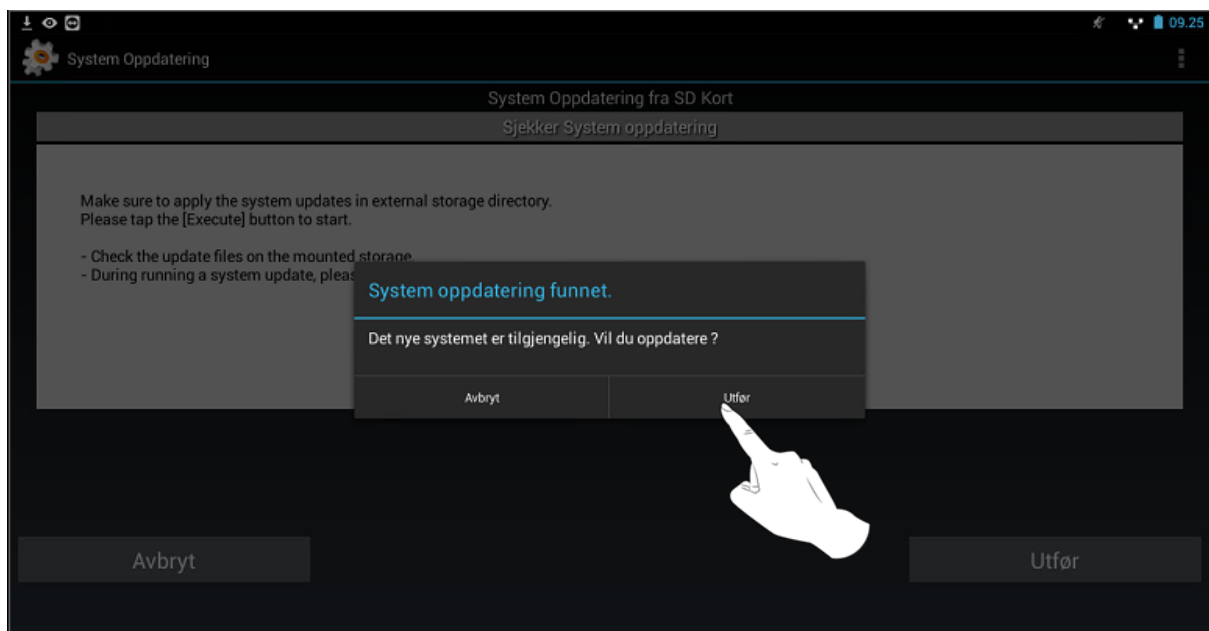


# V-R200 og V-R7x00 OS oppdatering via SD, USB eller TeamViewer.

g) Systemet sjekker oppdateringsfilen

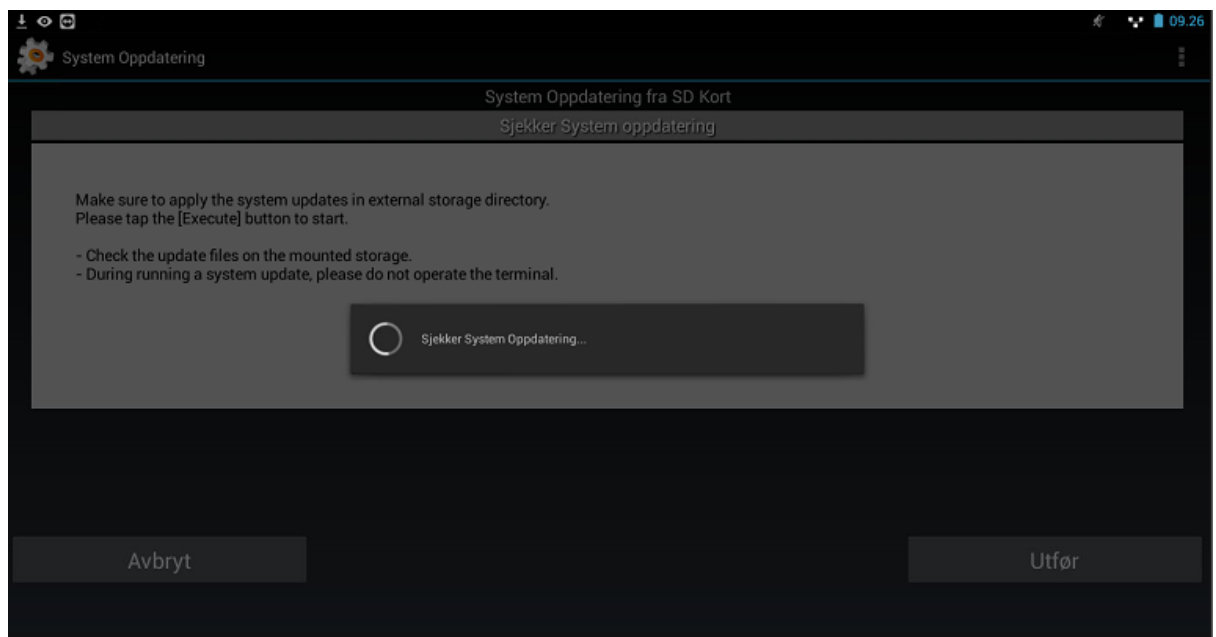


h) Bekreft oppdateringen med «OK»

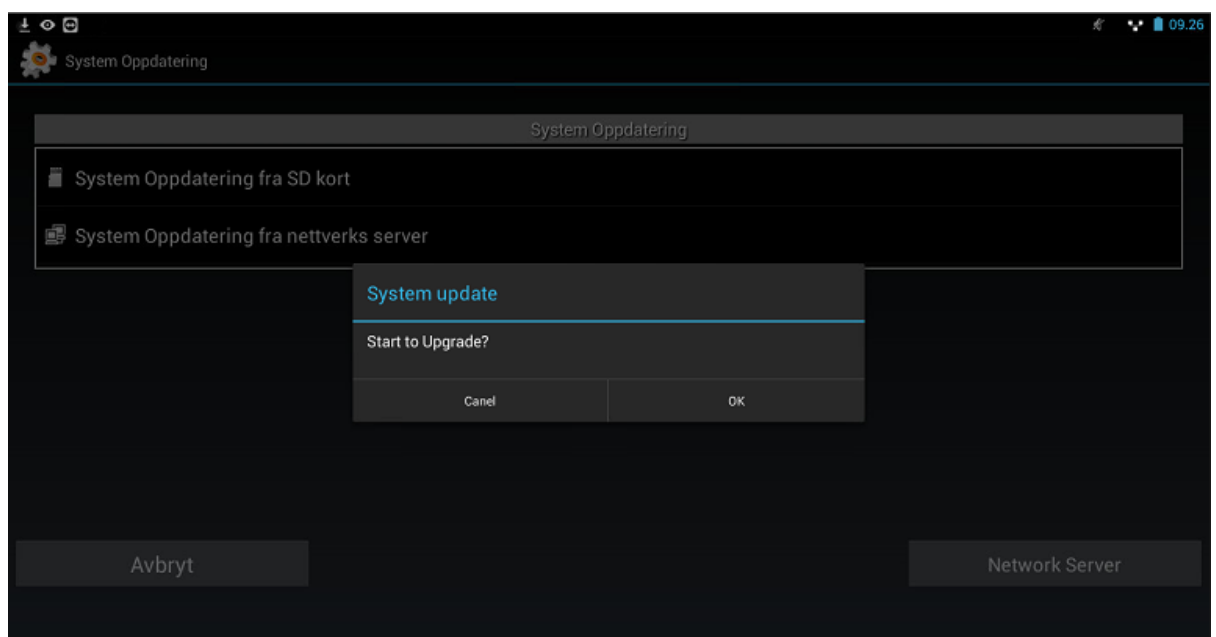


# V-R200 og V-R7x00 OS oppdatering via SD, USB eller TeamViewer.

- i) Update in progress

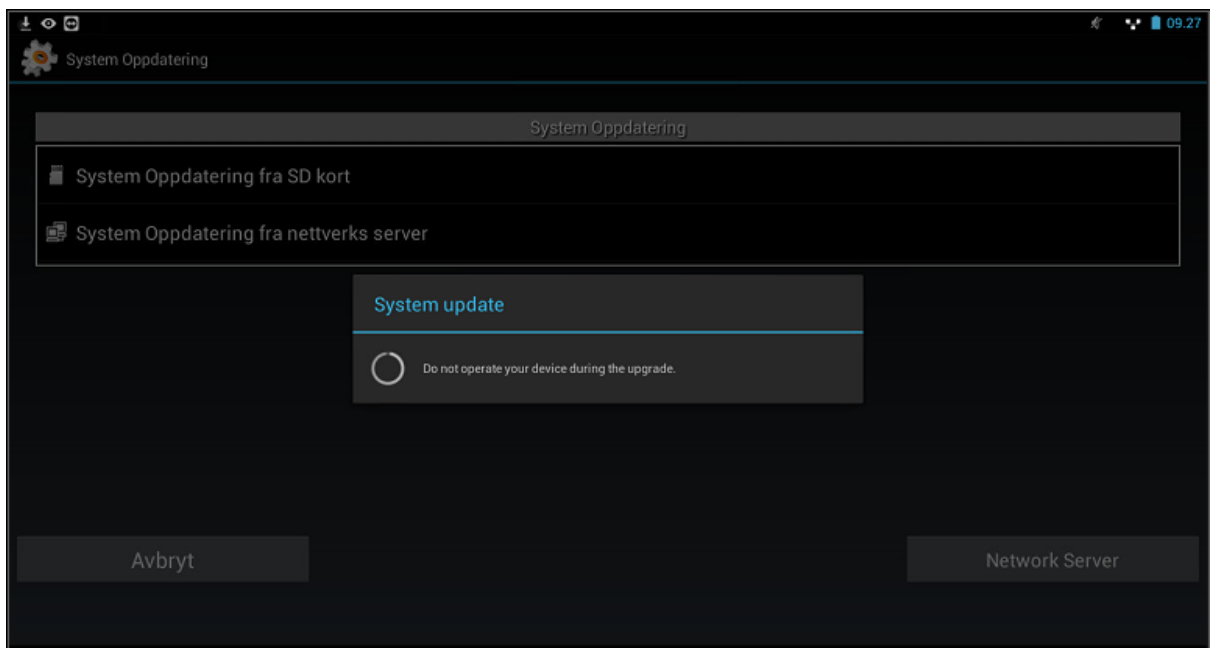

- j) The system vil da restarte. Bruker du V-R7x00 med SD-kort på venstre side, så må det tas ut, og bekrefte restart med OK. Melding kommer på skjermen.

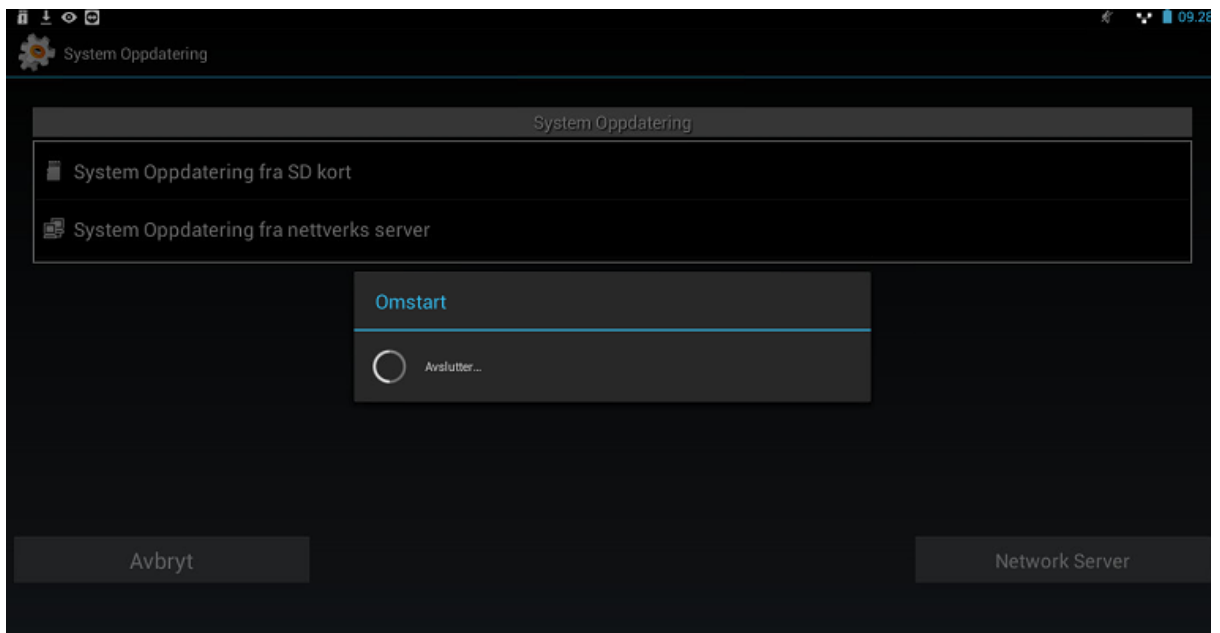

# V-R200 og V-R7x00 OS oppdatering via SD, USB eller TeamViewer.

Systemet restarter og installerer oppdatering,



k) Sjekk at kassen har oppdatert seg til ønsket versjon.

